

Opis przedmiotu zamówienia

Regał półkowy o wymiarach 2500 x 900 x 350 mm. o następujących parametrach:

1. Wolnostojący do archiwizacji dokumentów.
2. Każdy regał powinien posiadać 8 półek.
3. Elementy nośne (słupy) profilowane z blach stalowych zimnowalcowanych, wykonane jako kątownik (nie dzielone) 35 x 35 mm z blachy o grubości minimum 2 mm, perforowane co umożliwi zamontowania półek na różnych wysokościach.
4. Półki wykonane z blachy pełnej o grubości nie mniejszej niż 1 mm., tylna ścianka wygięta na wysokość min. 12 cm i przykręcona do kątownika za pomocą śrub i nakrętek M6 lub M 8.
5. Konstrukcja półki powinna zapewnić nośność nie mniejszą niż 90 kg.
6. Element zapewniający stabilność regałów – element wzmacniający, montowany nad górną półką jak na zdjęciu nr. 4,5,7.
7. Minimalne obciążenie całego regału nie mniej niż 720 kg.
8. Półki montowane, co 30 cm, montaż za pomocą śrub i nakrętek M6 lub M 8.
9. Słupki wyposażone w stopki plastikowe lub gumowe.
10. Regał powinien posiadać ograniczniki boczne do samej góry (wykończenie górnej listwy jak na załączonych zdjęciach) i ograniczniki tylne wykonane z blachy zapobiegającej wypadaniu dokumentów.
11. Wymagane zakotwienie regałów między sobą za pomocą śrub i nakrętek M6 lub M 8.
12. Wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi.
13. Wszystkie elementy regału lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
14. Regały muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu.




Zdjęcie 1



Zdjęcie 2




Zdjęcie 3

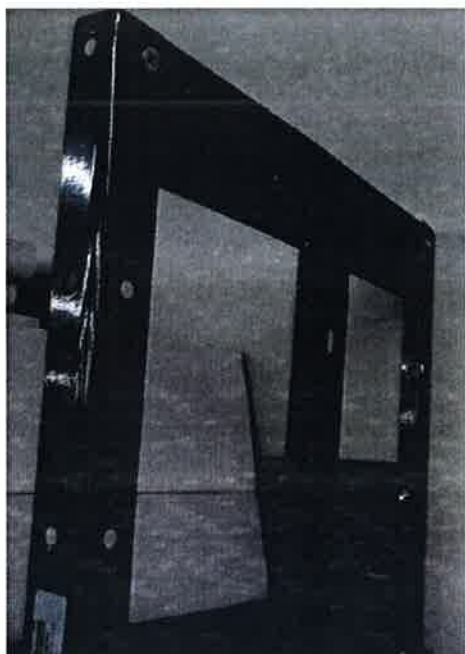


Zdjęcie 4



Zdjęcie 5

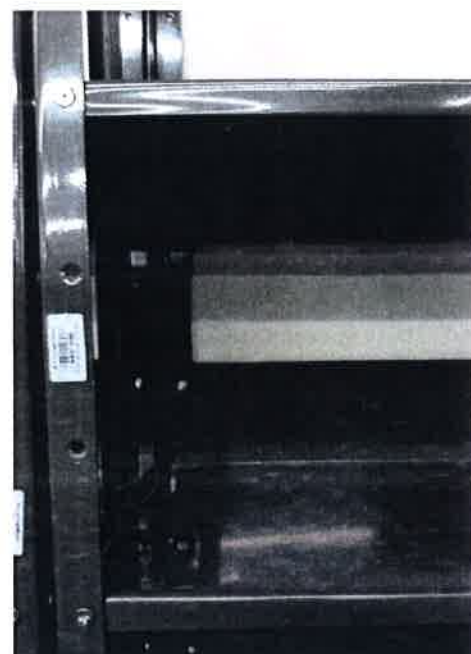

Zdjęcie 6

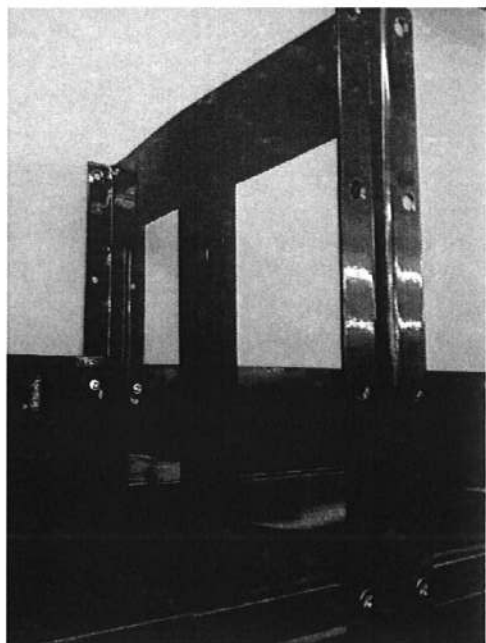

Zdjęcie 7